

Solution TEN Plaque de protection murale isolée

Conforme
au DTU
24.1

La plaque murale protège le mur du rayonnement thermique de l'appareil et permet de réduire la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et le mur. Aussi décorative, il est possible de personnaliser son intérieur grâce à un choix de coloris et de motifs.



Modèles unis 860 x 1200 mm



Noir sablé
Réf.350801



Brun sablé
Réf.350802



Rouille sablé
Réf.350803


Disponible également en :
860 x 1000 mm - Noir sablé

réf.350701

Modèles avec motifs 860 x 1200 mm




Flamme
Réf.350814

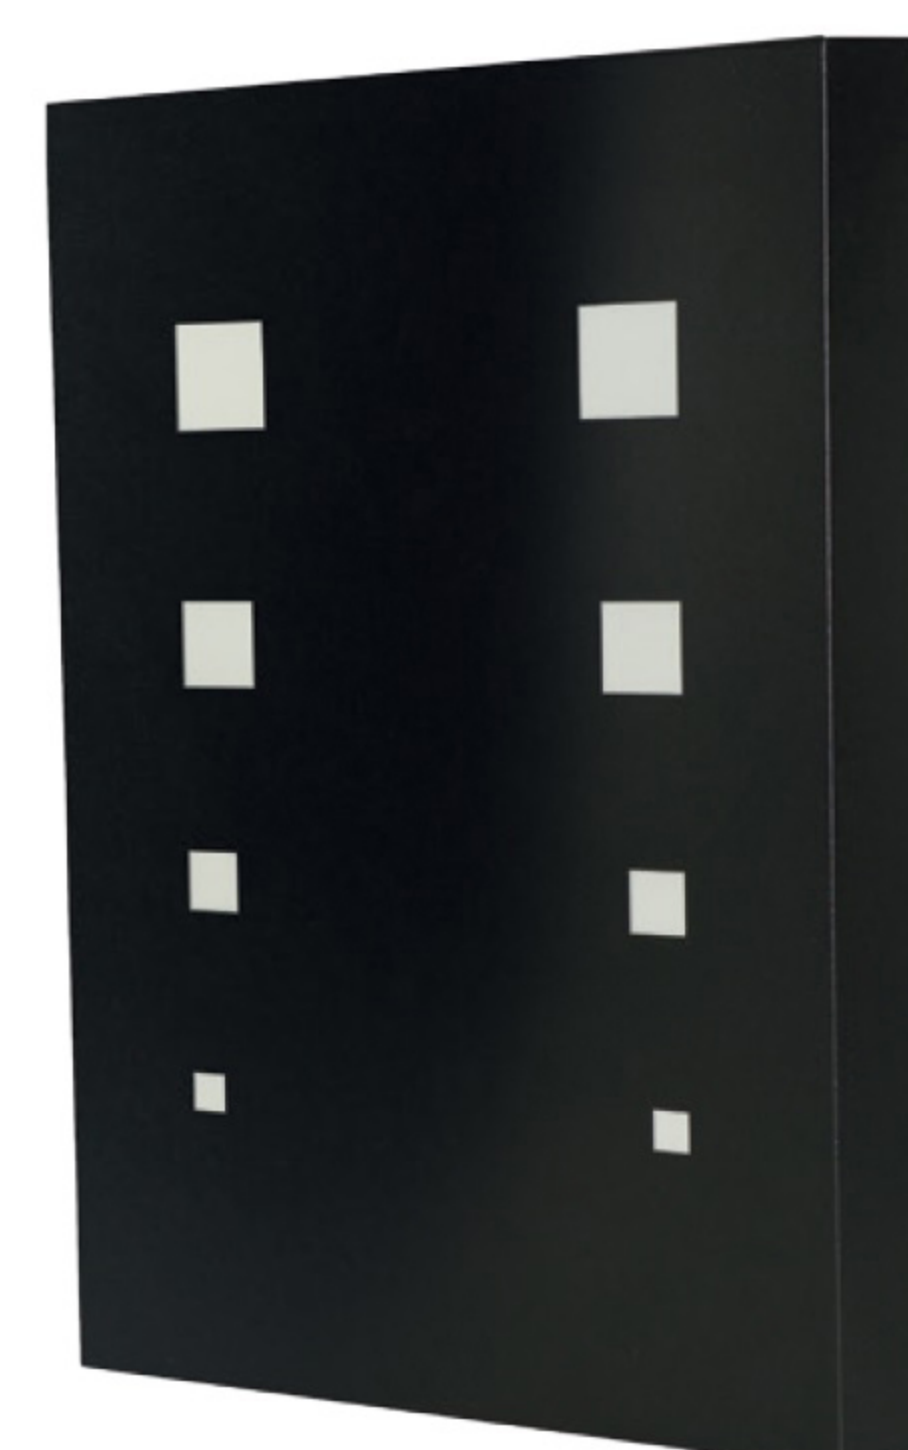

Carrée
Réf.350811

TEN
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

- **Finition esthétique :**
rebords biseautés

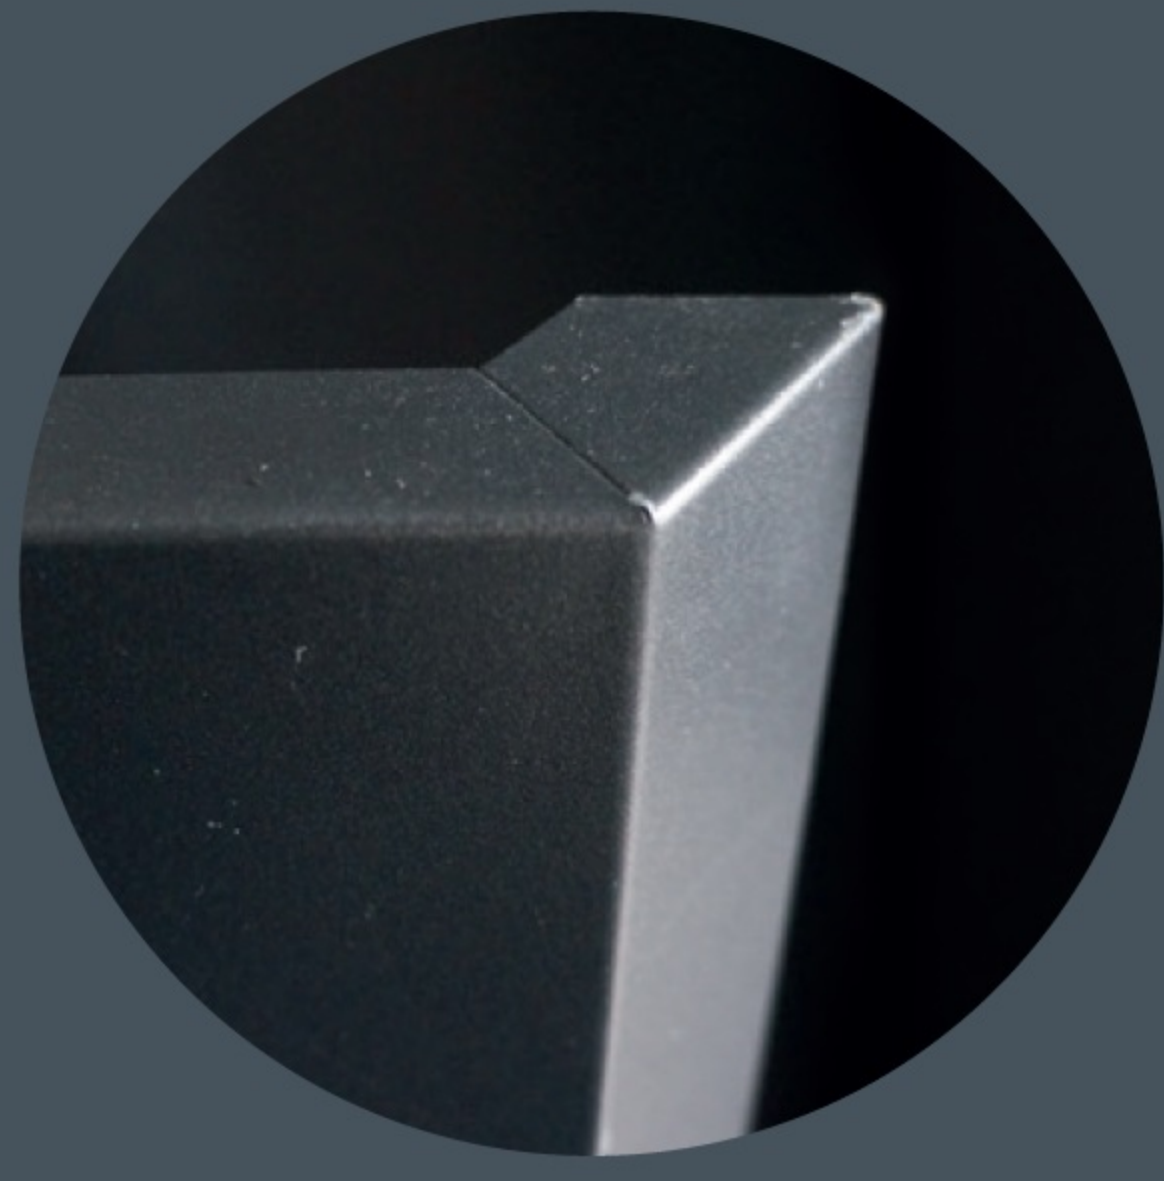


- **Facile à installer.**
- **Bouclier thermique avec lame d'air de 2 cm intégrée.**
- **Protège le mur contre le jaunissement et le risque d'incendie.**

Distance de sécurité

Suivant la norme NF DTU 24.1, la distance de sécurité à respecter entre un conduit de raccordement simple paroi et un matériau combustible est de 3 fois le diamètre nominal du conduit avec un minimum de 37,5 cm.

La plaque de protection murale isolée TEN permet de réduire la distance de sécurité jusqu'à 1,5 fois le diamètre du conduit avec un minimum de 20 cm*

*(conformément à la norme NF DTU 24.1).

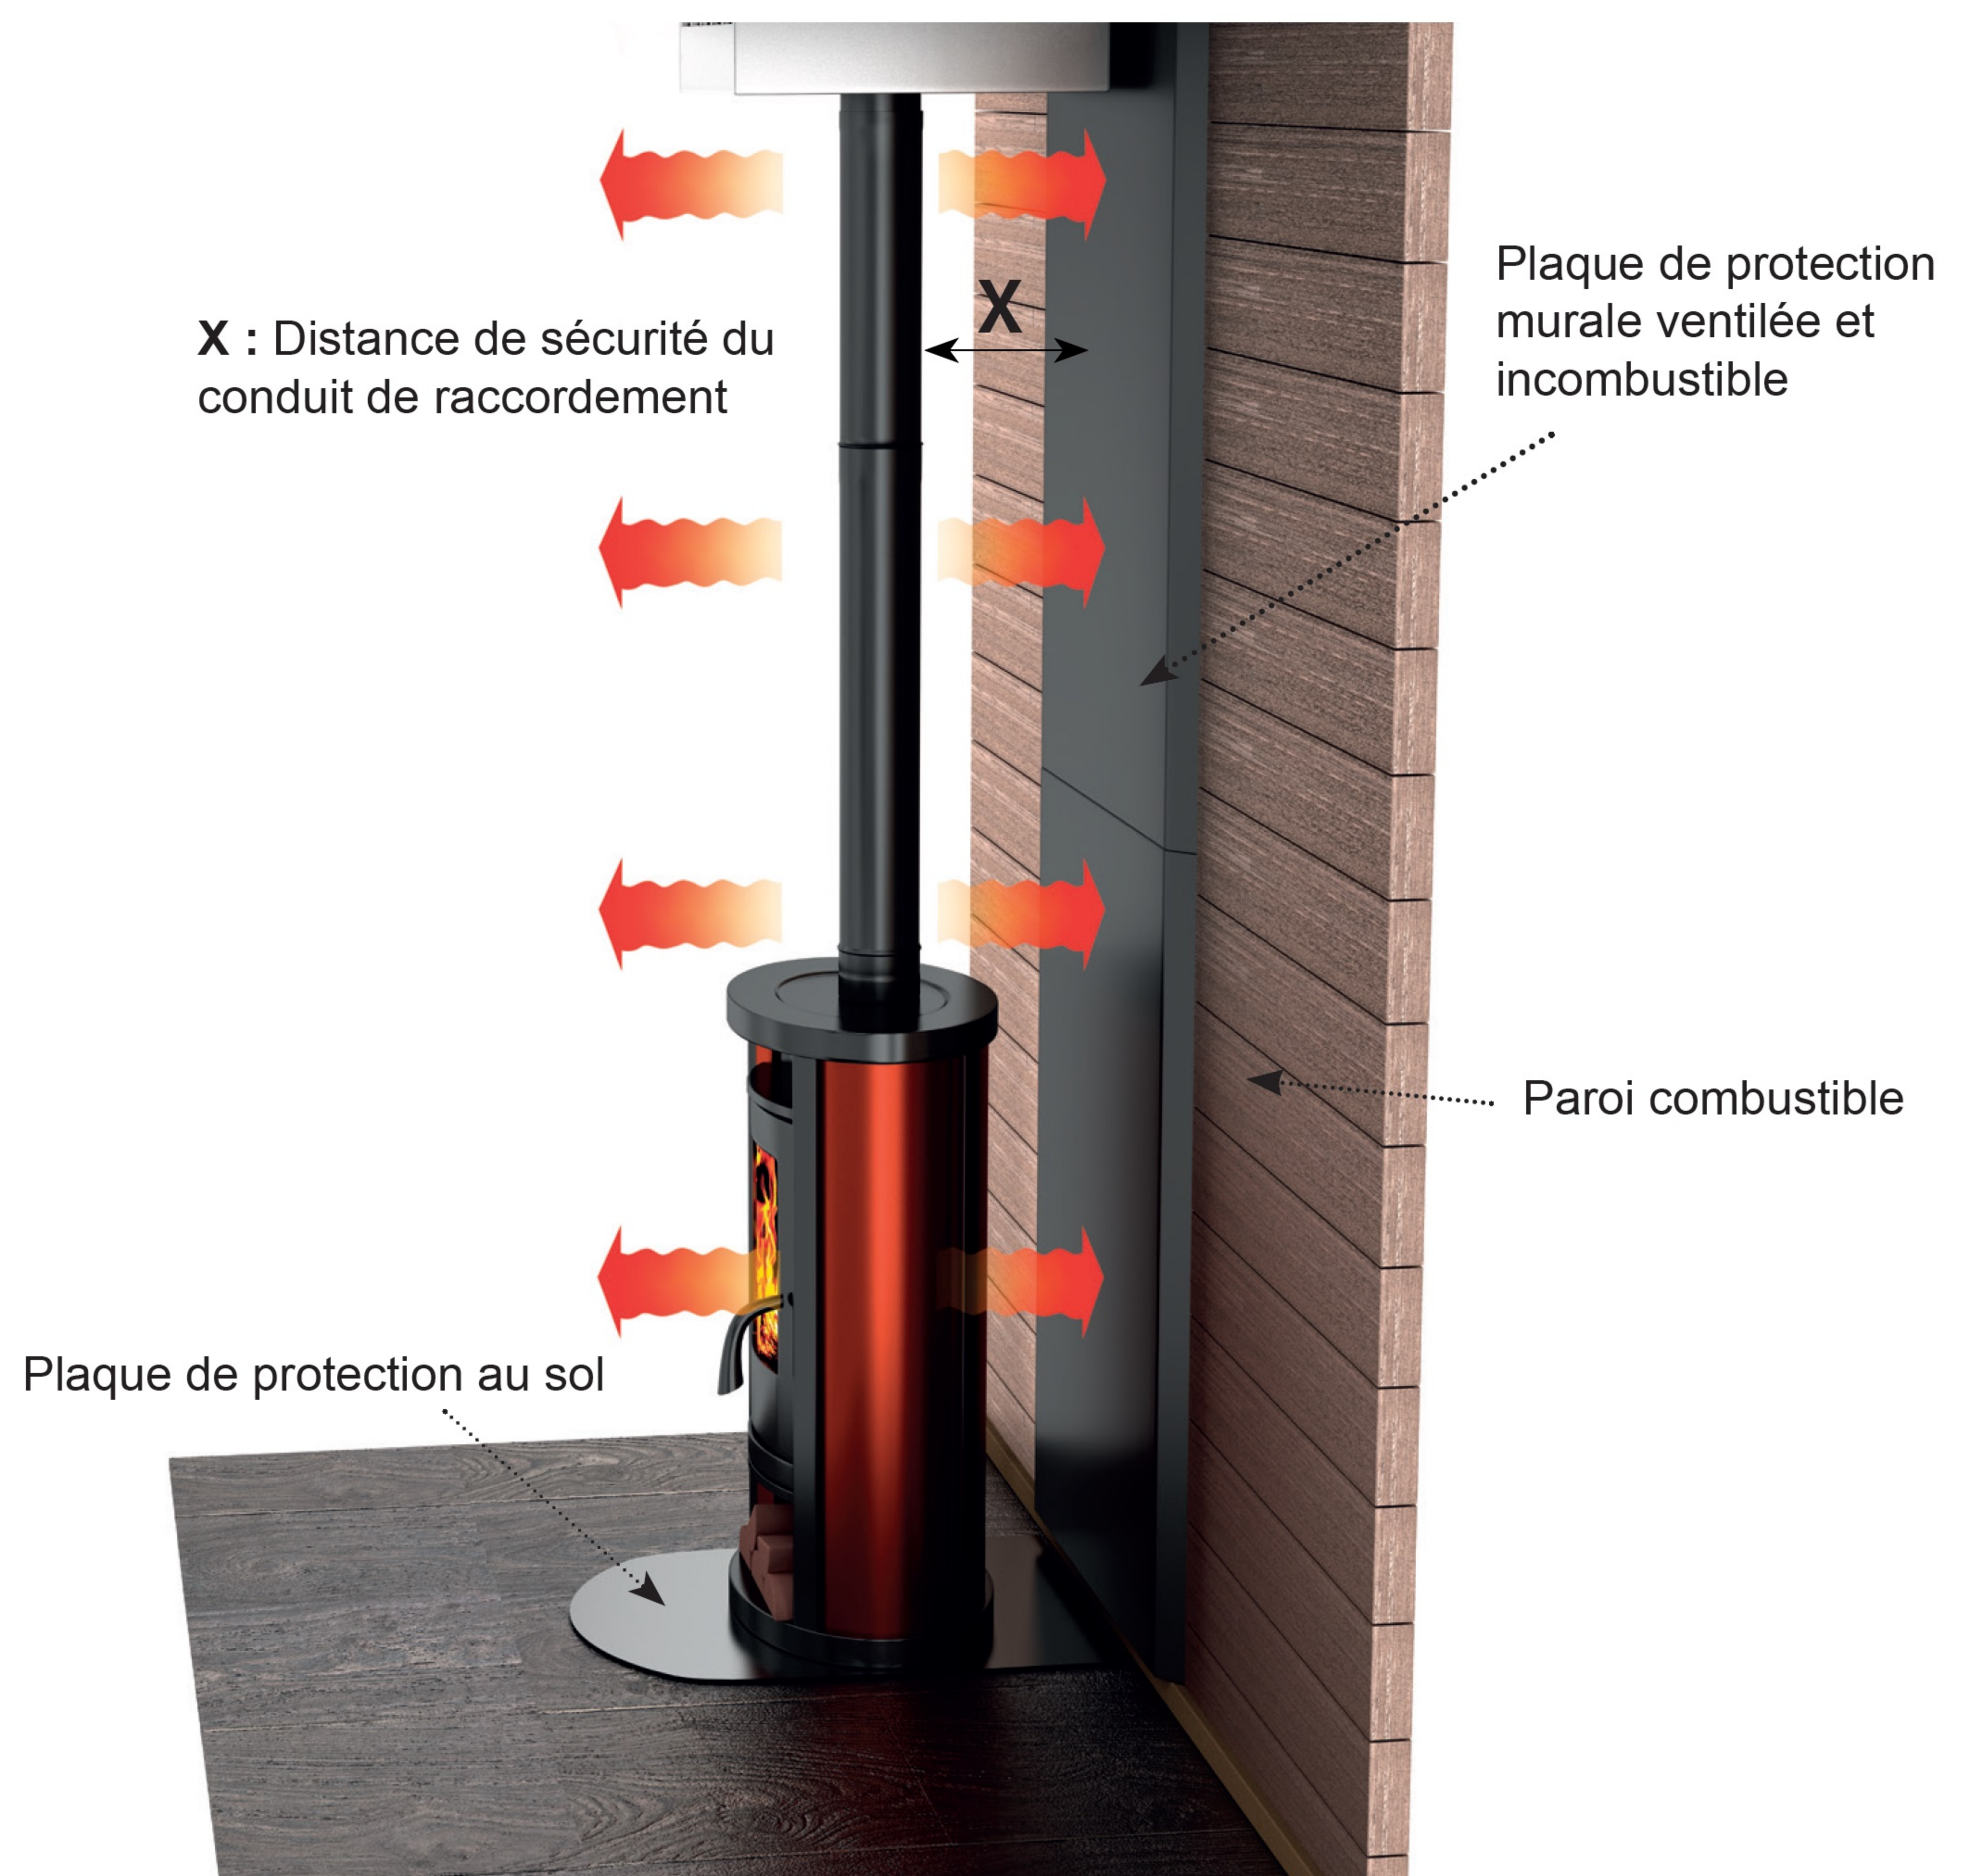

Dimensions

Plaque avec isolation en laine de roche

