




GAMME DOUBLE PAROI ISOLÉ DUOTEN

pour poêles à granulés

INSTALLATION

100%
PRO

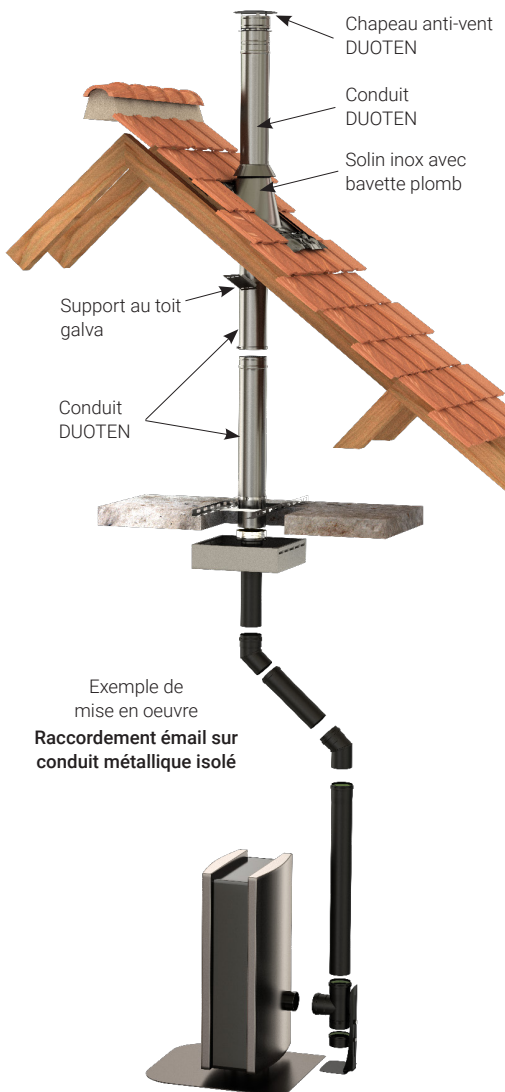

Description du produit :

Les conduits isolés double paroi Duoten en $\varnothing 80/130$ et $\varnothing 100/150$ sont conçus pour les appareils à granulés de bois et pour tous types d'installation en intérieur ou en extérieur de bâtiment.

Constitué d'une double paroi, intérieur Inox 316/extérieur Inox 304, son isolation homogène (laine de roche épaisseur 25 mm) réalisée par injection permet une isolation optimale.

Caractéristiques : emboîtement de 5 cm entre chaque élément pour assurer stabilité et résistance du montage ; bords repliés (anti-coupures) ; résistance à la corrosion V2 ; collier de maintien de 1 cm de large entre chaque élément ; de par leur conception, les conduits DUOTEN permettent d'éviter les ponts thermiques.



Astuce : Connectez-vous sur notre site www.seten.com et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.



Usage du produit :	Conduit
Combustible :	Granulés de bois
Matière du produit :	Intérieur Inox 316/Extérieur Inox 304
Norme CE :	<p>CE 2270-CPR-042</p> <p>EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint</p> <p>EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65)</p>
DOP :	<p>N°TEN05</p> <p>Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet www.seten.com</p>