

GAMME TEN PP (polypropylène)


Condensation gaz et fioul

Température des fumées maxi 120°

Traitement anti-UV

Rénovation

INSTALLATION
**100%
PRO**

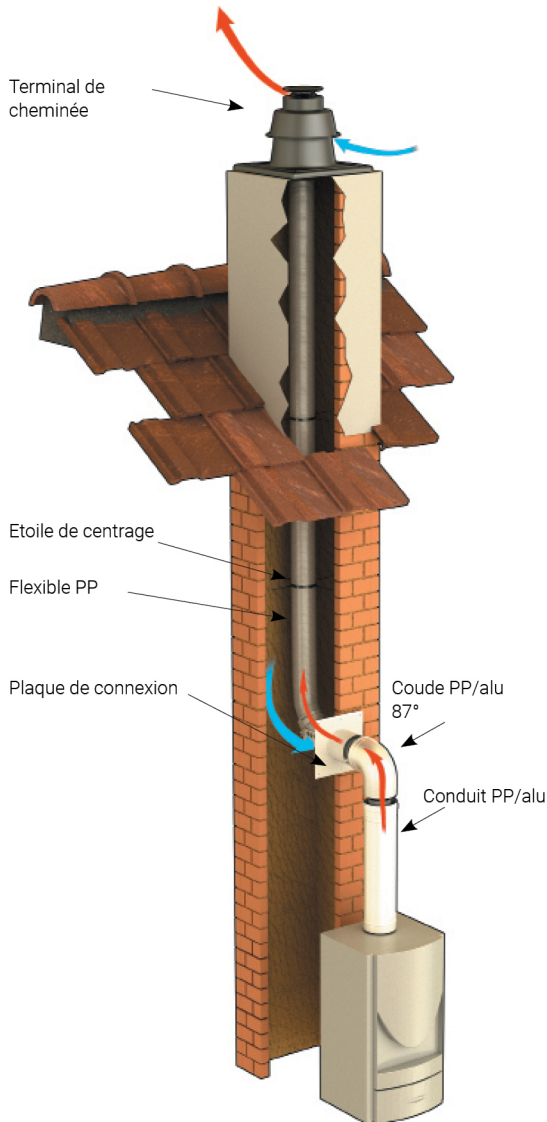

Description du produit :

Gamme complète pour la rénovation des conduits existants permettant de réaliser des montages de types B2 ou C9 :

- Système **TEN PP flexible** comprenant les conduits flexibles PP et tous les accessoires tels que les sorties de cheminées et les connexions permettant le raccordement aux chaudières ;
- Système concentrique **TEN PP/ALU** disponible dans les diamètres 60/100, 80/125 et 100/150 ;
- Système simple paroi **TEN PP rigide** disponible dans les diamètres 60, 80 et 110 ;

NOUVEAUTÉ

Solution multi-montages 4 en 1 Ø80 mm
Élément coulissant permettant le passage d'un montage C9 mural/plafond à B3 mural/plafond Ø80 mm.



Usage du produit :

TEN flexible PP (Tubage)
TEN PP/ALU (raccordement et conduit bi-flux)
TEN PP rigide (raccordement/chaufferie hors logement local sans accès direct au logement)

Combustible :

Condensation gaz ou fioul

Matière du produit :

PP (polypropylène)
ALU (aluminium)

DTA

14.2/13-1939_V3

www.seten.com

