



SOUPLESSE & LÉGÈRETÉ

pour une mise en
oeuvre facilitée

RÉDUIT LE RISQUE

de bistrage et augmente la sécurité
face au risque d'incendie

Favorise le
TIRAGE NATUREL



**BOIS &
PELLETS**

Autres
utilisations
possibles



TEN LISS PRÉ-ISOLÉ,
un flexible
particulièrement
adapté à la
réhabilitation des
anciens conduits.

**AMÉLIORE
LE RENDEMENT
DES APPAREILS
BOIS & PELLETS**




Bois



Pellets

**Isolation
performante
30 mm de
laine de roche
compressée**



**DES ACCESSOIRES
SPÉCIFIQUES CONÇUS
POUR FACILITER
LA POSE**

TERMINAL INOX À VISSER

Ce système à visser sur le
flexible pré-isolé ne
nécessite aucun outillage.
Combiné à la plaque
d'étanchéité, il assure
la ventilation haute
réglementaire du
conduit.



TREUIL AVEC SUPPORT RÉHAUSSÉ

(lg. câble 15 m)
Facilite l'insertion du
tubage de bas en
haut dans le cas d'une
mise en oeuvre difficile.




Livré avec notice d'installation




**Dévoiement
maximum 45°**



**Installation possible
jusqu'à 14 m
(au-delà nous consulter)**

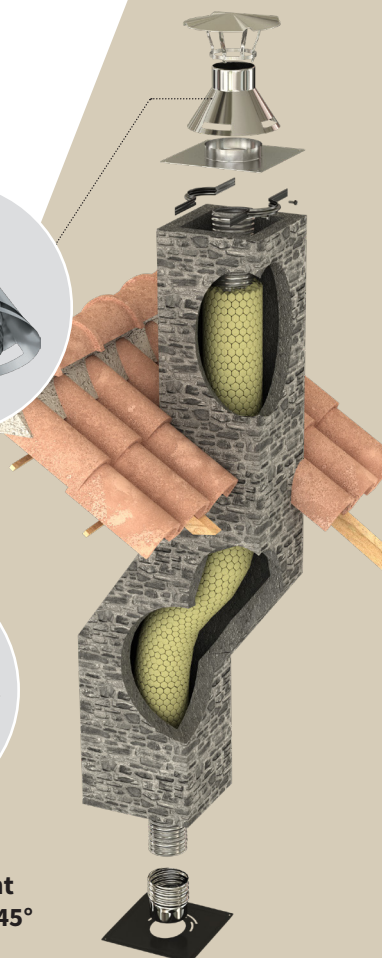

RÉDUIRE LE DIAMÈTRE & FACILITE LA POSE

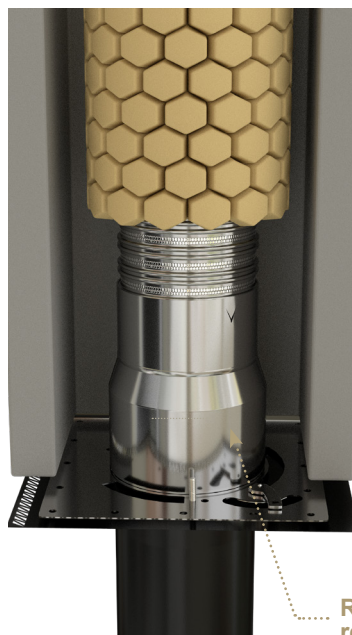

POSSIBILITÉ DE VALIDER
DES DIAMÈTRES INFÉRIEURS
SELON NOTE DE CALCUL



Logiciel de calcul sur
www.seten.com

Flexible isolé



Ø int. Ø150M - Ø125/131 Réf.123160
Ø130/138 Réf.123161

Ø180M - Ø130/138 Réf.123188
Ø150/156 Réf.123181


Rigide

Raccord poêle-tubage
réduit

100% PRO

RÉDUIT L'ÉCART
AU FEU

DISTANCE DE
SÉCURITÉ AUX
MATÉRIAUX
COMBUSTIBLES

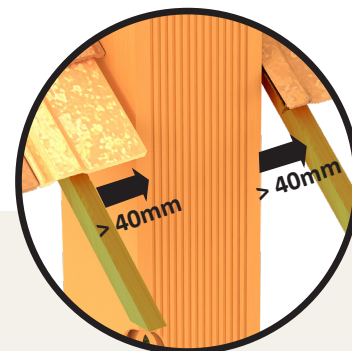

40 mm entre la paroi
extérieure du conduit de
fumée en terre cuite
et tous les matériaux
combustibles de la construction (Suivant NF EN 15287-1)



PASSAGE DU TUBAGE DANS UN CONDUIT DE FUMÉE EXISTANT MAÇONNÉ

			Tubage TEN LISS pré-isolé (mm)							
			80	100	125	130	140	150	180	200
Section conduit de fumée existant (cm)	20 x 20	Droit ou 20x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Dévoiement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓			
		Dévoiement de 30° à 45°	✓	✓	✓	✓				
	25 x 25	Droit ou 25x50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dévoiement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Dévoiement de 30° à 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	30 x 30 et +	Droit ou 30x50 et +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dévoiement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dévoiement de 30° à 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Mise en place sans difficulté

✓ Mise en place avec difficulté

Palmarès des
installations



Ce tableau est donné à titre indicatif, le passage du tubage TEN pré-isolé dépend de la longueur et de l'état intérieur du conduit de fumée, ainsi que de la présence d'un dévoiement ou pas.

Il est nécessaire de tester le passage avant mise en place du tubage. Un contrôle par une ogive munie d'un bout d'un mètre peut être réalisé.



PRODUITS

Ø Flex int.	Conditionnement standardisé*	Référence
80	28 m	156080
	21 m	159080
	14 m	158080
	10 m NEW	175080
	7 m	157080
100	28 m	156100
	21 m	159100
	14 m	158100
	10 m NEW	175100
125	28 m	156125
	21 m	159125
	14 m	158125
	10 m NEW	175125
130	28 m	156130
	21 m	159130
	14 m	158130
	10 m NEW	175130
140	28 m	156140
	21 m	159140
	14 m	158140
	10 m NEW	175140
150	28 m	156150
	21 m	159150
	14 m	158150
	10 m NEW	175150
180	28 m	156180
	21 m	159180
	14 m	158180
	10 m NEW	175180
200	28 m	156200
	21 m	159200
	14 m	158200
	10 m NEW	175200

*Aucun métrage ne peut être fabriqué en dehors du conditionnement standardisé.



21, rue Robert Schuman - Z.I de la Loire - C.S. 10029
44801 SAINT-HERBLAIN Cedex - Tél. 02.51.80.77.60

mail : commercial@seten.com

