



# GAMME ÉMAIL NOIR MAT FINE TEXTURE

épaisseur 1 mm

INSTALLATION

100%  
PRO


## Description du produit :

Pour le raccordement des poêles à bois à l'intérieur de l'habitation, il est conseillé d'utiliser des tuyaux émaillés pour l'évacuation des fumées. Les caractéristiques extrêmement attrayantes de l'acier émaillé proviennent de ses deux éléments constitutifs : l'acier et l'émail.

Le premier contribue à la résistance mécanique et à la formabilité, tandis que le second apporte durabilité et éclat. L'acier émaillé résiste aux rayures, à l'abrasion, aux impacts et à l'usure. De plus celui-ci présente une excellente stabilité thermique (+ de 500°). Une exposition aux flammes et à de fortes chaleurs ne provoque aucune altération et n'émet aucunes fumées toxiques. Produit durable, propre et esthétique.



Exemple de mise en oeuvre  
**Raccordement plafond  
avec dévoiement**

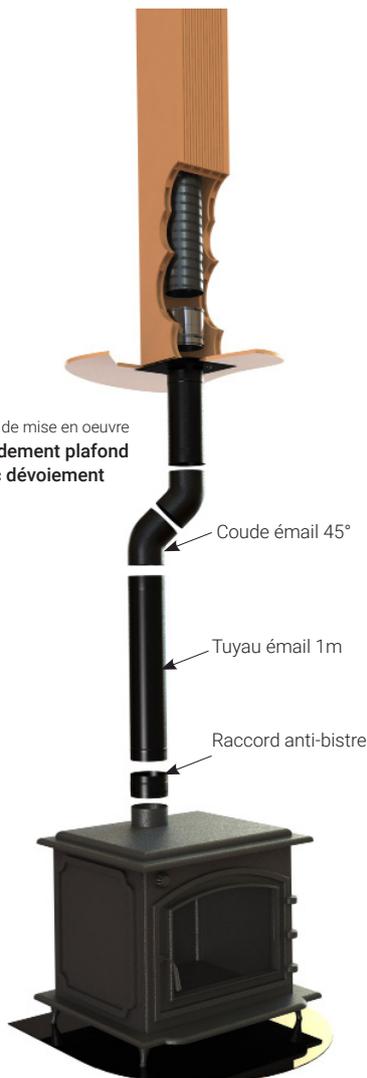

**Astuce :** Connectez-vous sur notre site [www.seten.com](http://www.seten.com) et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.



**Usage du produit :** Raccordement

**Combustible :** Bois

**Matière du produit :** Acier émaillé noir mat

**Norme CE :** EN1856-2-T450-N1-W-V2 - L80080-G (\*) NM  
EN1856-2-T250-N1-W-V2 - L80080-O (50) M  
EN1856-2-T160-N1-W-V2 - L80080-O (30) M

**DOP :** Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet [www.seten.com](http://www.seten.com)

