


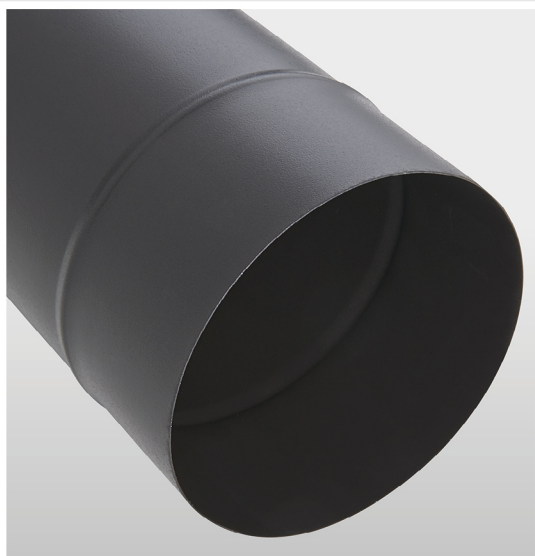

GAMME ÉMAIL NOIR MAT FINE TEXTURE

Idéal poêles à bois

INSTALLATION

100%
PRO


Description du produit :

Pour le raccordement des poêles à bois à l'intérieur de l'habitation, il est conseillé d'utiliser des tuyaux émaillés pour l'évacuation des fumées. Les caractéristiques extrêmement attrayantes de l'acier émaillé proviennent de ses deux éléments constitutifs : l'acier et l'émail.


Le premier contribue à la résistance mécanique et à la formabilité, tandis que le second apporte durabilité et éclat. L'acier émaillé résiste aux rayures, à l'abrasion, aux impacts et à l'usure. De plus celui-ci présente une excellente stabilité thermique (+ de 500°). Une exposition aux flammes et à de fortes chaleurs ne provoque aucune altération et n'émet aucunes fumées toxiques. Produit durable, propre et esthétique.



Exemple de mise en oeuvre
**Raccordement plafond
avec dévoiement**

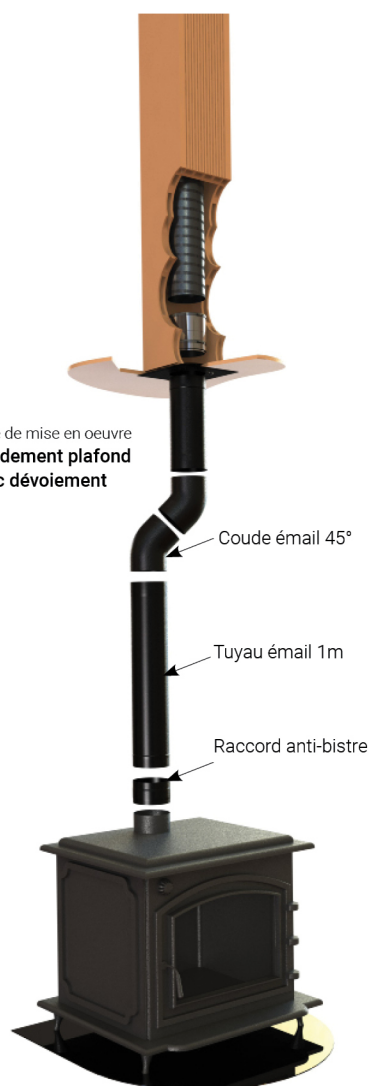

Astuce : Connectez-vous sur notre site www.seten.com et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.

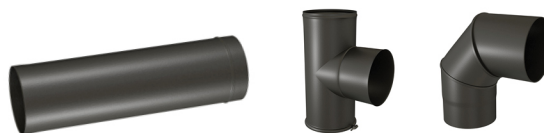

Usage du produit :	Raccordement
Combustible :	Bois
Matière du produit :	Acier émaillé noir mat
Norme CE :	CE 2270-CPR-048 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L80050-G (*) NM EN1856-2-T250-N1-W-V2-L80050-O (50) M EN1856-2-T160-N1-W-V2-L80050-O (30) M

DOP :

N°TEN09
Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet www.seten.com

www.seten.com

