


Plaques de protections murales et

de protections de plancher


| PLAQUE MURALE ISOLÉE | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------|--------|-----|
| Dimensions en mm | Modèle | Finition sablée (coloris) | Prix € | Réf |
| 860 x 1200 | Uni | Noir | 350801 | |
| | | Brun | 350802 | |
| | | Rouille | 350803 | |
| | Motif flamme | Noir | 350814 | |
| 860 x 1000 | Motif carré | Noir | 350811 | |
| 860 x 1000 | Uni | Noir | 350701 | |



| PLAQUE DE PLANCHER ÉMAIL NOIR | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|-----|
| épaisseur 15/10° (1,5 mm) | Dimensions en mm | Prix € | Réf |
| 710 x 800 | 350972 | | |
| 750 x 800 | 350975 | | |
| 850 x 980 | 350980 | | |

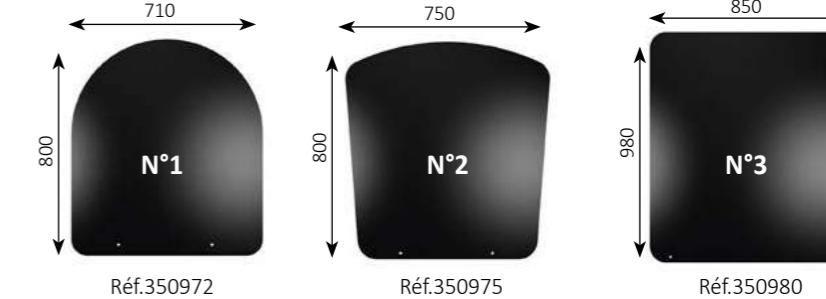

| PLAQUE DE PLANCHER ACIER LAQUÉ NOIR | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| épaisseur 20/10° | Dimensions en mm | Modèle | Prix € |
| 710 x 800 | N°4 - Demi-ronde | 350956 | |
| 750 x 800 | N°5 - Angles arrondis | 350957 | |
| 850 x 980 | N°6 - Carrée angles arrondis | 350958 | |
| Ø1000 bord droit 610 | N°7 - Ronde coupée | 350951 | |
| Ø1100 bord droit 750 | N°13 - Ronde coupée | 350963 | |
| Ø900 | N°8 - Goutte d'eau | 350952 | |
| Ø1200 | N°12 - Goutte d'eau | 350962 | |
| 900 x 600 | N°14 - Rectangle | 350964 | |
| 800 x 800 | N°15 - Rectangle | 350965 | |
| 1000 x 800 | N°16 - Rectangle | 350966 | |
| 1200 x 850 | N°10 - Rectangle | 350960 | |
| 1100 x 450 | N°9 - Couloir | 350953 | |
| 1100 x 550 | N°11 - Couloir | 350961 | |

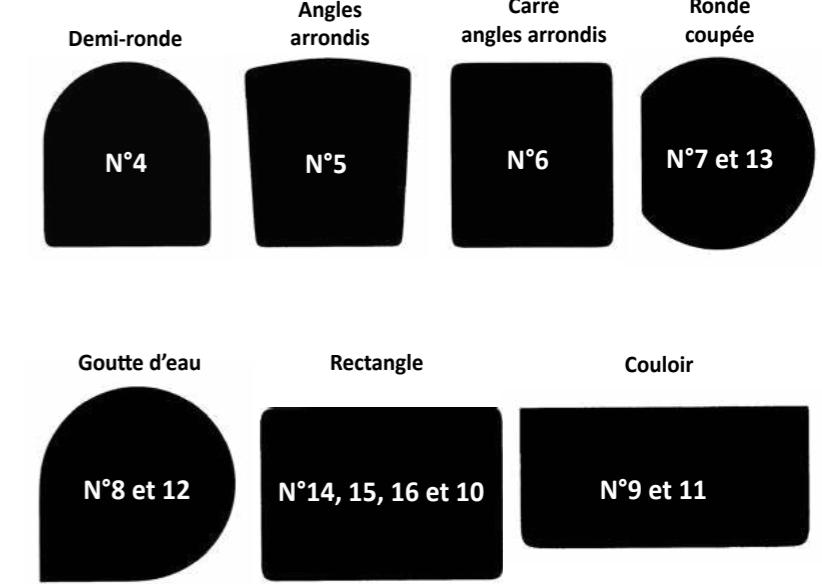

PRÉVENTION

Limite les risques d'incendie en particulier sur des sols combustibles (parquets, vinyles...)

ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISATION

Design moderne et formes variées

INSTALLATION FACILE ET SANS TRAVAUX

Pose directement sur le sol, sans fixation nécessaire

DISTANCES DE SÉCURITÉ - RAPPEL

Suivant la norme NF DTU 24.1, la distance de sécurité à respecter entre un conduit de raccordement simple paroi et un matériau combustible est de 3 fois le diamètre nominal du conduit avec un minimum de 37,5 cm.

La plaque de protection murale isolée TEN permet de réduire la distance de sécurité jusqu'à 1,5 fois le diamètre du conduit avec un minimum de 20 cm*
*(conformément à la norme NF DTU 24.1).

Distances de sécurité :

A = Distance de sécurité du conduit de raccordement

B = Distance de sécurité du poêle à bois indiquée par le fabricant dans la notice de l'appareil

Plaque de protection murale ventilée et incombustible

Plaque de protection au sol

Paroi combustible