


Tubages flexibles inox



Forte résistance à la traction jusqu'à 20m.
Flexibilité permettant le dévoiement jusqu'à 45°

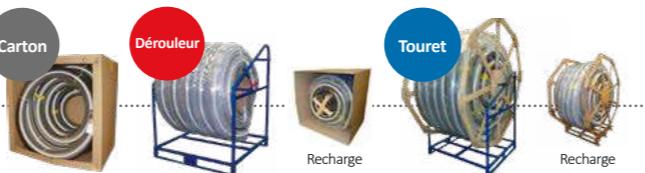

→ TUBAGES DOUBLE PEAU - inox

PRODUITS	Øint./ext.	80/86	100/106	110/116	125/131	130/138	140/146	150/156	155/161		167/173	180/186	200/206	220/226	230/236	250/256	280/286	300/306 (supplément port)	
	€ le ml																		
TEN LISS																			
Intérieur Inox 316L Extérieur Inox 316L	Réf. Carton	059080 50 ml	059100 50 ml	059110 50 ml	059125 30 ml	059130 30 ml	059140 30 ml	059150 30 ml	059155 30 ml		059167 30 ml	059180 30 ml	059200 30 ml	059220 15 ml	059230 15 ml	059250 15 ml	059280 15 ml	059300 10 ml	
• Bois - Granulés • Gaz type B ou C • Fioul	Réf. Dérouleur	053080 70 ml	053100 50 ml	053110 50 ml	053125 50 ml	053130 50 ml	053140 50 ml	053150 40 ml	053155 40 ml		053167 30 ml	053180 30 ml	053200 30 ml	-	-	-	-	-	
DOP n°TEN01	Réf. Touret	055080 2x100 ml	055100 2x100 ml	-	055125 100 ml	055130 100 ml	055140 100 ml	055150 100 ml	055155 100 ml		-	055180 70 ml	055200 60 ml	-	-	-	-	-	
	Réf. Coupe*	259080 ml	259100 ml	259110 ml	259125 ml	259130 ml	259140 ml	259150 ml	259155 ml		259167 ml	259180 ml	259200 ml	259220 ml	259230 ml	259250 ml	259280 ml	259300 ml	
SUPER TEN LISS																			
Intérieur Inox 904L Extérieur Inox 316L	Réf. Carton	057080 50 ml	-	057110 50 ml	057125 30 ml	-	057140 30 ml	-	057155 30 ml		057167 30 ml	057180 30 ml	057200 30 ml	057220 15 ml	057230 15 ml	057250 15 ml	057280 15 ml	057300 10 ml	
• Bois - Granulés • Gaz type B ou C • Fioul	Réf. Dérouleur	-	-	054110 50 ml	054125 50 ml	-	054140 50 ml	054150 40 ml	054155 40 ml		054167 30 ml	054180 30 ml	054200 30 ml	-	-	-	-	-	
DOP n°TEN02	Réf. Touret	-	-	-	062125 100 ml	-	-	062150 100 ml	062155 100 ml		-	-	-	-	-	-	-		
	Réf. Coupe*	257080 ml	-	257110 ml	257125 ml	-	257140 ml	257150 ml	257155 ml		257167 ml	257180 ml	257200 ml	257220 ml	257230 ml	257250 ml	257280 ml	257300 ml	
SUPER TEN LISS HP																			
Intérieur Inox 904L Extérieur Inox 904L	Réf. Carton	-	-	-	063125 30 ml	-	063140 30 ml	-	063155 -		063167 30 ml	063180 30 ml	063200 30 ml	063220 15 ml	063230 15 ml	063250 15 ml	063280 15 ml	063300 10 ml	
• Bois - granulés • Gaz type B ou C • Fioul • Charbon	Réf. Dérouleur	-	-	-	-	-	-	-	40 ml		-	-	-	-	-	-	-		
DOP n°TEN03	Réf. Coupe*	-	-	-	-	258125 ml	-	258140 ml	-	258155 ml		258167 ml	258180 ml	258200 ml	258220 ml	258230 ml	258250 ml	258280 ml	258300 ml

Coupe* - Conditions particulières

Code dérouleur :
nous consulter



Kit de réhausse touret :
nous consulter



TEN LISS

CE 2270-CPR-040
EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G



SUPER TEN LISS

CE 2270-CPR-040
EN1856-2-T450-N1-W-V2-L70010-G



SUPER TEN LISS HP

CE 2270-CPR-040
EN1856-2-T450-N1-W-V2-L70010-G



TEN INOX

CE 2270-CPR-045
EN1856-2-T300-N1-W-V2-L50010-G



→ TUBAGES SIMPLE PEAU - inox

PRODUIT	Øint./ext.	80/86	90/96	97/103	100/106	105/111	110/116	120/126	125/131		140/146	150/156	155/161	167/173	180/186	200/206	230/236	250/264	300/314	350/364	400/414
	€ le ml																				
TEN INOX																					
Inox 316	Réf. Carton	056080 50 ml	056090 50 ml	056097 50 ml	056100 50 ml	056105 50 ml	056110 50 ml	056120 50 ml	056125 50 ml		056140 50 ml	056150 50 ml	056155 50 ml	056167 50 ml	056180 30 ml	056200 30 ml	056230 20 ml	056250 20 ml	056300 15 ml	056350 15 ml	056400 8 ml
• Gaz type B ou C • Fioul standard	Réf. Dérouleur	-	-	-	-	-	-	-	-	052125 60 ml	052140 60 ml	052150 50 ml	052155 50 ml	052167 50 ml	052180 30 ml	052200 30 ml	-	-	-	-	-
DOP n°TEN06	Réf. Coupe*	256080 ml	256090 ml	256097 ml	256100 ml	256105 ml	256110 ml	256120 ml	256125 ml		256140 ml	256150 ml	256155 ml	256167 ml	256180 ml	256200 ml	256230 ml	256250 ml	256300 ml	256350 ml	256400 ml

Coupe* - Conditions particulières

Fabrication

⚠ Ne pas réaliser de tubage INOX chez les coiffeurs, pressings et locaux imprégnés de vapeurs de chlore.
Leur conception repose sur un double agrafage associé au sertissage précis des spires, garantissant une tenue mécanique élevée, une étanchéité renforcée et une longévité exceptionnelle.
Cette technologie de fabrication assure un flexible à la fois souple pour la mise en œuvre dans les conduits dévoyés et thermiquement performant, grâce à une paroi intérieure lisse optimisant le tirage et limitant la formation de condensats.



Marquage des tubages flexibles

Nos tubages flexibles inox sont dotés d'un marquage continu tous les mètres, garantissant une identification rapide à chaque étape de la pose.



Ce marquage reprend l'ensemble des informations réglementaires : marquage CE, désignation normalisée, numéro de DoP, fabricant et caractéristiques techniques du conduit. Il assure une traçabilité totale, même après découpe, et facilite les contrôles de conformité sur chantier.

Plaques signalétiques

Les plaques signalétiques assurent l'identification complète et durable d'un conduit ou d'un système d'évacuation des fumées.



Elles regroupent toutes les informations indispensables concernant le type d'ouvrage, ses caractéristiques techniques, les normes auxquelles il répond, ainsi que les conditions d'utilisation et de maintenance.

Retrouver le visuel de la plaque p.155