





TENFLEX SEMI-ISOLÉ

Réduit les pertes de températures
en tête de cheminée exposée



**Tubage flexible en kit de 7m ou 10m
Ø130 et Ø150 mm**



Isolant épaisseur 13 mm sur 3 mètres

Ru

Résistance thermique
0.22 m².K/W à 200°C
sur les 3m isolés


TENFLEX SEMI-ISOLÉ SUR 3M EN KITS DE 7M ET 10ML

Embouts de sécurité compris et montés

	Øint.	130	150
Kit 7 ml	€		
	Réf.	153130	153150
Kit 10 ml	€		
	Réf.	153131	153151



Compris
x2

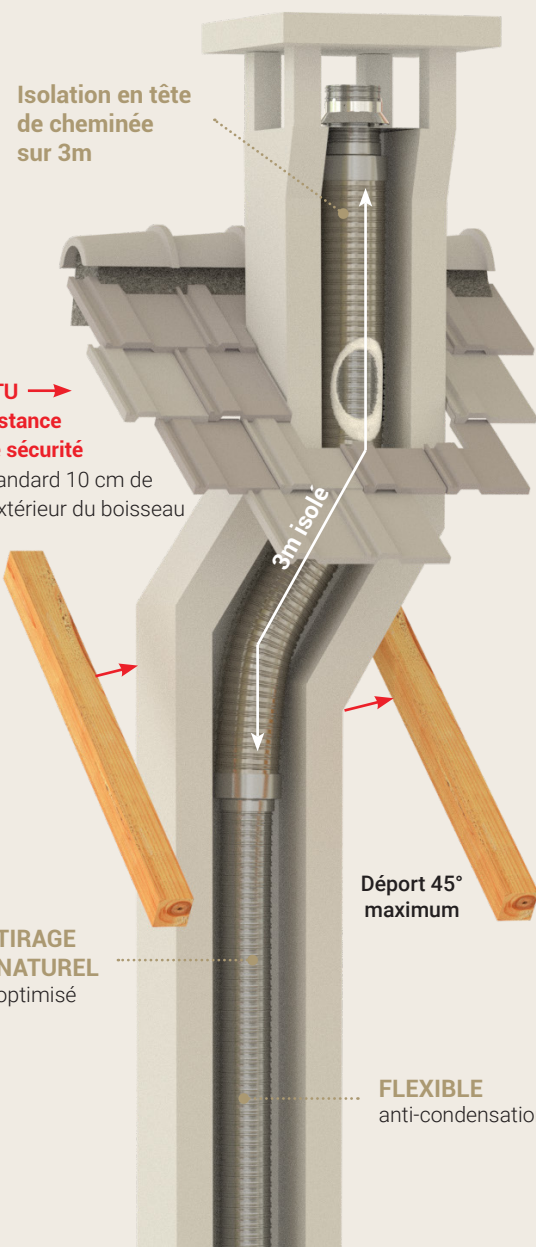

Note de calcul
Valide la condition
de température

21, rue Robert Schuman - Z.I. de la Loire - C.S. 10029
44801 SAINT-HERBLAIN Cedex - Tél. 02.51.80.77.60

mail : commercial@seten.com
www.seten.com