


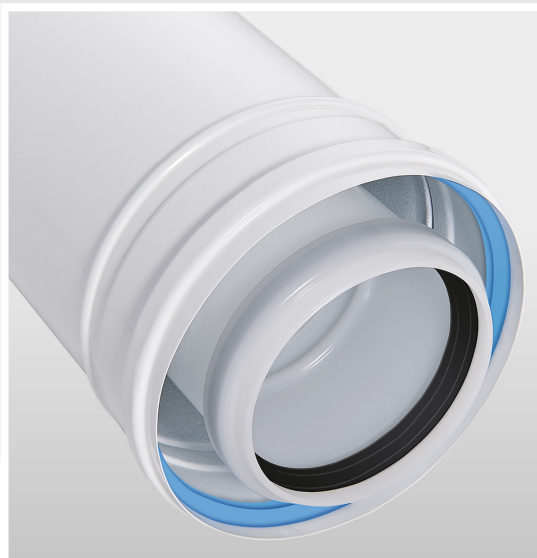

# GAMME TEN PP (polypropylène)


## Condensation gaz et fioul

Température des fumées maxi 120°

Traitement anti-UV

Rénovation

INSTALLATION  
**100%  
PRO**

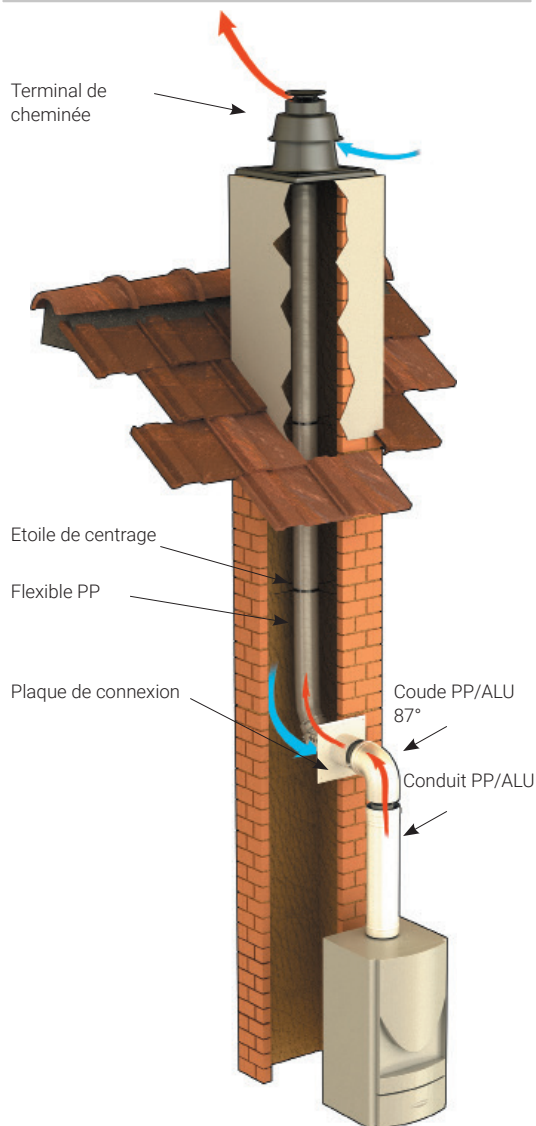


### Description du produit :

Gamme complète pour la rénovation des conduits existants permettant de réaliser des montages de types B2 ou C9 :

- Système **TEN PP flexible** comprenant les conduits flexibles PP et tous les accessoires tels que les sorties de cheminées et les connexions permettant le raccordement aux chaudières ;
- Système concentrique **TEN PP/ALU** disponible dans les diamètres 60/100, 80/125 et 100/150 ;
- Système simple paroi **TEN PP rigide** disponible dans les diamètres 60, 80 et 110 ;

### Multifix 4 en 1 C9/B2 :

1 kit = 4 montages possibles



Autres produits de la gamme PP



### Usage du produit :

TEN flexible PP (Tubage)  
TEN PP/ALU (raccordement et conduit bi-flux)  
TEN PP rigide (raccordement/chaufferie hors logement local sans accès direct au logement)

### Combustible :

Condensation gaz ou fioul

### Matière du produit :

PP (polypropylène)  
ALU (aluminium)

DTA

14.2/13-1939

