


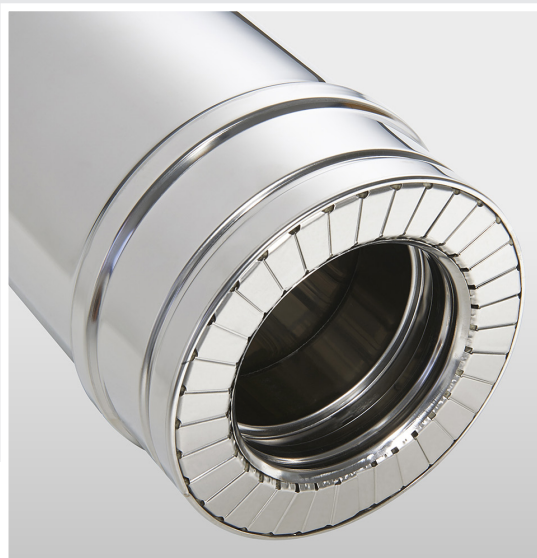

GAMME DOUBLE PAROI ISOLÉ DUOTEN

Polycombustibles

INSTALLATION
**100%
PRO**

Chapeau DUOTEN
noir mat fine texture
RAL 9005

Conduit DUOTEN
noir mat fine texture
RAL 9005

Solin avec
noir mat fine texture
RAL 9005

Coude DUOTEN 45°
inox

Conduit DUOTEN
inox


Description du produit :

Les conduits DUOTEN sont conçus pour réaliser l'évacuation des produits de combustion des appareils à combustible bois, gaz, fioul, charbon et pour tous types d'installation, en intérieur ou en extérieur de bâtiment.

Constitué d'une double paroi, intérieur Inox 316/Extérieur Inox 304, son isolation homogène (laine de roche épaisseur 25 mm) réalisée par injection permet une isolation optimale.

Caractéristiques : emboîtement de 5 cm entre chaque élément pour assurer stabilité et résistance du montage ; bords repliés (anti-coupures) ; résistance à la corrosion V2 ; collier de maintien de 1 cm de large entre chaque élément ; de par leur conception, les conduits DUOTEN permettent d'éviter les ponts thermiques.

Conduits disponibles dans les **diamètres 80/130, 100/150, 130/180, 150/200, 180/230, 200/250 et 250/300.**

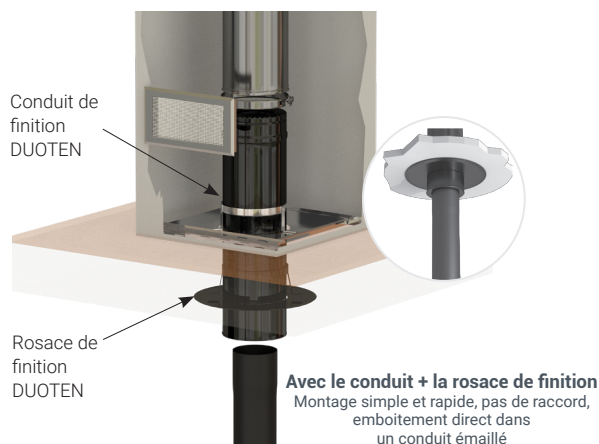

Usage du produit :

Conduit

Combustible :

Polycombustible

Matière du produit :

Intérieur Inox 316 / Extérieur Inox 304

Norme CE :

CE 2270-CPR-042

DOP :

N°TEN05
Conformément au règlement des produits de la construction, nos
DOP sont consultables sur notre site Internet www.seten.com