


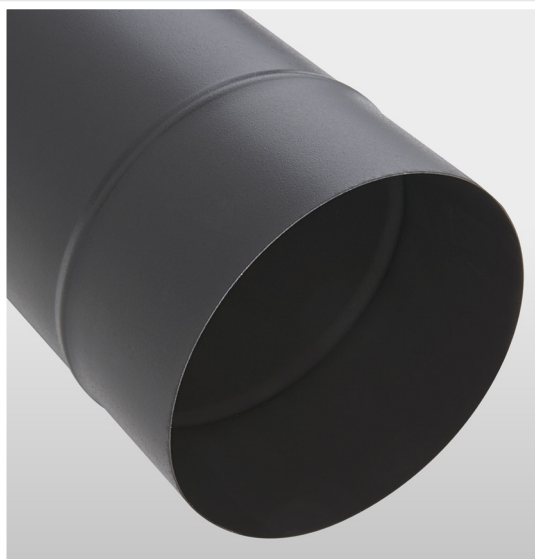

GAMME ÉMAIL NOIR MAT FINE TEXTURE

Idéal poêles à bois

INSTALLATION
**100%
PRO**


Description du produit :

Pour le raccordement des poêles à bois à l'intérieur de l'habitation, il est conseillé d'utiliser des tuyaux émaillés pour l'évacuation des fumées. Les caractéristiques extrêmement attrayantes de l'acier émaillé proviennent de ses deux éléments constitutifs : l'acier et l'émail.

Le premier contribue à la résistance mécanique et à la formabilité, tandis que le second apporte durabilité et éclat. L'acier émaillé résiste aux rayures, à l'abrasion, aux impacts et à l'usure. De plus celui-ci présente une excellente stabilité thermique (+ de 500°). Une exposition aux flammes et à de fortes chaleurs ne provoque aucune altération et n'émet aucunes fumées toxiques. Produit durable, propre et esthétique.



Exemple de mise en oeuvre
**Raccordement plafond
avec dévoiement**

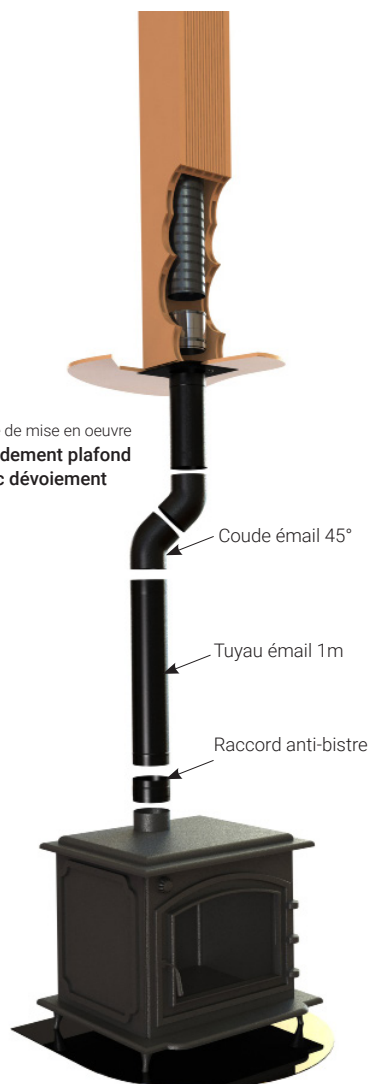

Usage du produit : Raccordement

Combustible : Bois

Matière du produit : Acier émaillé noir mat

Norme CE : CE 2270-CPR-048
EN1856-2-T450-N1-W-V2-L80050-G (*) NM
EN1856-2-T250-N1-W-V2-L80050-O (50) M
EN1856-2-T160-N1-W-V2-L80050-O (30) M

DOP : N°TEN09
Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet www.seten.com