


GAINE DE VENTILATION EXTENSIBLE EN ALUMINIUM



APPLICATION : conçue pour le raccordement de tout système de ventilation et air chaud.




Hotte aspirante



VMC



Sèche-linge



Air-chaud

Caractéristiques


Matière	Aluminium 98% Résistant à 250°C en continu
Epaisseur	0,10 mm
Type d'assemblage	Gaine à double agrafage
Conditions d'installation	En intérieur. Gaine extensible de 0,45 à 1,50 m et de 0,85 à 3 m
Garantie	2 ans
Origine	France
Marque	TEN
Livré par	1 pièce
Conditionnement	Sous film

Ø int./ext.	Référence 0,45m à 1,50 m	Référence 0,85m à 3 m
80/86	045080	085080
90/96	045090	085090
97/103	045097	085097
100/106	045100	085100
105/111	045105	085105
110/116	045110	085110
120/126	045120	085120
125/131	045125	085125
133/139	045133	085133
140/146	045140	085140
150/156	045150	085150
153/159	045153	085153
155/161	045155	085155
160/166	045160	085160
167/173	045167	085167
180/186	045180	085180
200/206	045200	085200

CONDUIT FLEXIBLE TEN FLEX anti-microbien



APPLICATION : conduit flexible de ventilation pour environnement sensible respectant des exigences strictes en matière d'hygiène et de sécurité. Conçu à partir de matériaux de haute qualité intégrant un revêtement anti-microbien contre la croissance des bactéries et des champignons.

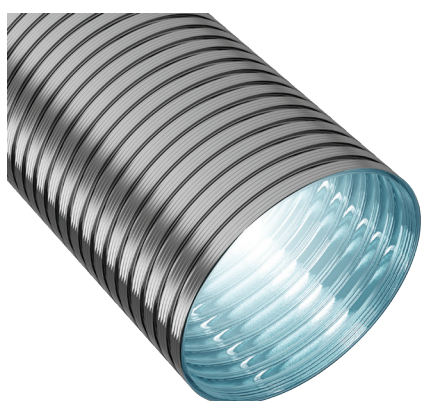

Ø intérieur	Référence
80	084080
100	084100
125	084125
150	084150
160	084160
200	084200

Caractéristiques

Matière	Aluminium et revêtement intérieur laqué bleu
Epaisseur	0,105 mm
Classement au feu	M0
Type d'assemblage	Gaine à double agrafage
Norme	Revêtement testé selon norme : ASTM G21-13 / ISO 22196:2011
Appareils compatibles	Chauffage gainable, climatisation, VMC, hotte
Conditions d'installation	En intérieur. Gaine extensible de 0,85 à 3m
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Livré par	10 pièces
Conditionnement	Sous film avec poignée de transport
Accessoires complémentaires	Raccord RM aluminium anti-microbien

