

GAINE DE RACCORDEMENT GAZ EN ALUMINIUM



APPLICATION : La gaine accordéon spécial gaz TEN est conçue pour le raccordement en apparent des appareils domestiques à gaz aux conduits de fumée. Flexible et extensible, elle permet de réaliser facilement la liaison entre la buse de l'appareil gaz et le conduit d'évacuation des fumées.



Caractéristiques


Matière	Aluminium A5
Epaisseur	0,15 mm
Norme	XP D35-311
Conditions d'installation	En intérieur. Raccordement apparent.
Garantie	2 ans
Origine	France
Marque	TEN
Livré par	1 pièce + raccord alu
Conditionnement	Sous film
Accessoires complémentaires	Raccord alu à l'unité et virole 16 cm pour raccordement mural

RACCORDEMENT SUR GÉNÉRATEUR GAZ

Le conduit de raccordement flexible extensible est commercialisé avec son manchon adapté. Lors du montage, l'extrémité de la partie de conduit flexible extensible emboîtée dans la partie femelle du manchon, doit rester en position repliée. La partie mâle du manchon est emboîtée dans la buse de l'appareil.

Légende

- 1 - Flexible en position replié
- 2 - Buse appareil
- 3 - Manchon d'adaptation (emboîtement de 5 à 7 cm, fourni avec le flexible par le fabricant).



Ø int./ext. Référence


83/89	015083
97/103	015097
111/116	015111
125/131	015125
139/146	015139
153/161	015153

RACCORDEMENT SUR LA PAROI D'UN CONDUIT MAÇONNÉ :

Une virole alu pour le raccordement sur la paroi du conduit maçonné doit être utilisée. Cette virole doit être ajustée de façon à ce que la saillie, dans le conduit maçonné, soit environ de 1 cm. Lors du montage la partie du flexible emboîtée doit rester en position repliée.

Légende


- 1 - Rosace alu
- 2 - Virole alu longueur ajustée
- 3 - Emboîtement 5 cm à 7 cm (flexible en position replié)

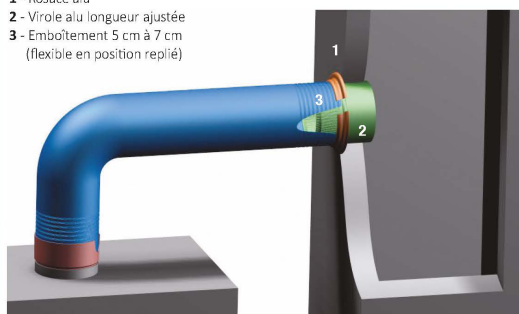


INSTRUCTION DE POSE "SPÉCIAL GAZ"

Le parcours doit :


- ne jamais dépasser 1,50 mètre en longueur développée,
- ne pas comporter plus de deux coudes (angle du coude de 90° maximum)
- respecter une pente ascendante d'au moins 3% vers le conduit d'évacuation.
- être réalisé d'un seul tenant (ne pas raccorder deux conduits de raccordement flexibles).




NON
Pas de contre-pente



OUI
Pente 3% Minimum



1.50 Mètre
Maximum



2 coudes
90° Maximum