

TUBAGE FLEXIBLE TEN INOX polycombustible




APPLICATION : conduit flexible simple paroi en acier inoxydable destiné à la rénovation des conduits de fumée existants. Il permet l'évacuation des produits de combustion des appareils de chauffage fonctionnant au gaz et au fioul standard conformément au NF DTU 24.1.



Caractéristiques

Matière	Inox 316L
Norme	CE 2270-CPR-045 EN1856-2-T300-N1-W-V2-L50010-O
DOP	TEN n°TEN06
Appareils compatibles	Gaz : appareil standard (tirage naturel), haut rendement, basse température Fioul : standard T>160°C
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	Carton, dérouleur

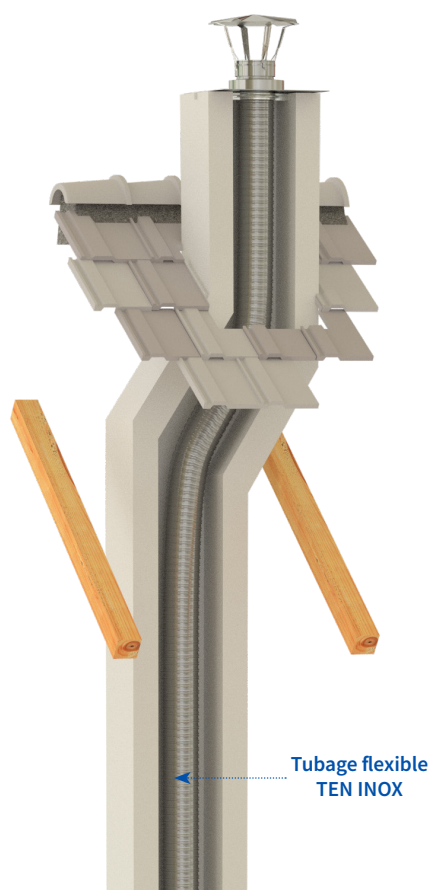

Øintérieur/Øextérieur

80/86
90/96
97/103
100/106
105/111
110/116
120/126
125/131
140/146
150/156
155/161
167/173
180/186
200/206
230/236
250/264
300/314
350/364
400/414