


TUBAGE FLEXIBLE TENFLEX-ISO polycombustible



APPLICATION : tubage flexible inox isolé conçu pour la rénovation des conduits de cheminée étroits ou traversant des zones froides (combles, murs extérieurs, volumes non chauffés). Son isolation de 13 mm sur toute la longueur permet de maintenir la température des fumées, d'améliorer le tirage naturel et de limiter fortement la condensation et les dépôts de bistre.

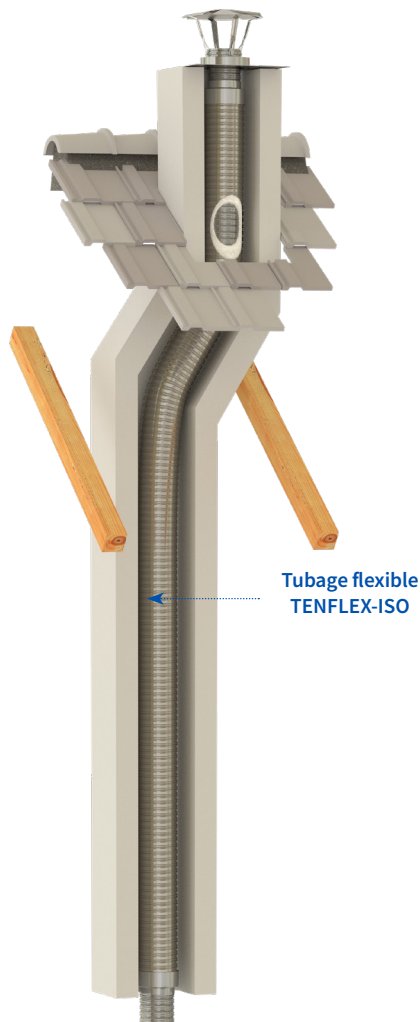

Caractéristiques

Matière	Flexible intérieur Ten Liss (Double peau Inox 316 à paroi intérieure lisse) recouvert d'un isolant d'épaisseur 13 mm lui-même entouré d'un flexible en Aluminium épais
Résistance thermique	0,22 m ² .K/W à 200°C
Norme	CE 2270-CPR-099 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G
DOP	n°TEN16
Appareils compatibles	Bois - Pellets - Gaz standard et condensation type B - Fioul standard
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	En couronne de 10 et 25 ml ou à la coupe (coupe mini 3m - coupe maxi 14m)
	En couronne : accessoires au choix A la coupe : livré avec deux embouts de sécurité montés et 12,5 cm de flexible de chaque côté

Ø intérieur/Øextérieur

80/116
100/136
125/161
130/166
150/186

