

TUBAGE FLEXIBLE TENFLEX SEMI-ISOLÉ polycombustible




APPLICATION : tubage flexible inox conçu pour la rénovation des conduits de cheminée exposés au froid, notamment en tête de cheminée. Grâce à ses 3 mètres isolés en partie haute (isolant 13 mm), il maintient la température des fumées, améliore le tirage naturel et limite la formation de condensation. Cette conception réduit les risques de bistrage et optimise les performances du conduit.



Caractéristiques



Matière	Flexible intérieur Ten Liss (Double peau Inox 316 à paroi intérieure lisse) recouvert d'un isolant d'épaisseur 13 mm lui-même entouré d'un flexible en Inox 316 simple peau sur 3m
Résistance thermique	0,22 m ² .K/W à 200°C sur les 3m isolés
Norme	CE 2270-CPR-099 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G
DOP	n°TEN16
Appareils compatibles	Bois - Pellets - Gaz standard et condensation type B - Fioul standard
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	En kit de 7ml et 10ml Livré avec deux embouts de sécurité montés sur les deux extrémités de la partie isolée.

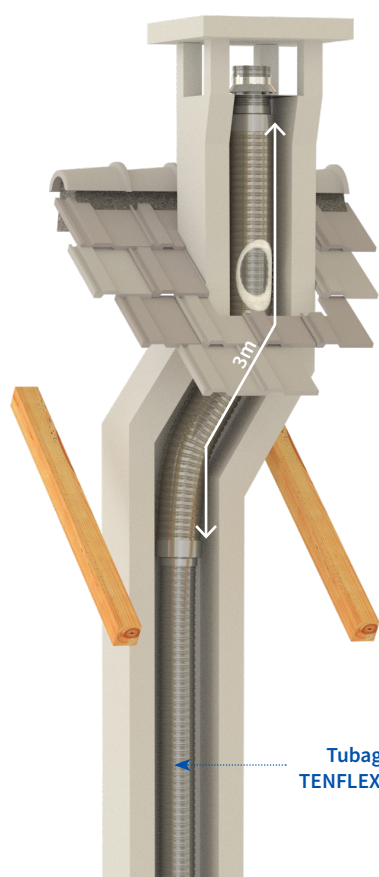

Tubage flexible
TENFLEX SEMI-ISOLÉ

Ø intérieur/Øextérieur


130/166
150/186

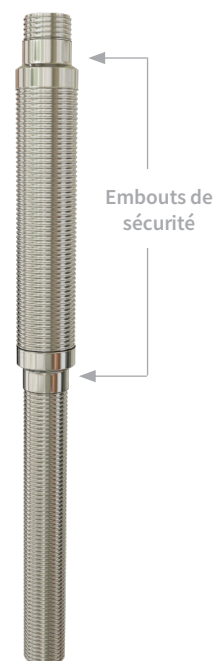

TUBAGE FLEXIBLE TENFLEX-ISO polycombustible



APPLICATION : tubage flexible inox isolé conçu pour la rénovation des conduits de cheminée étroits ou traversant des zones froides (combles, murs extérieurs, volumes non chauffés). Son isolation de 13 mm sur toute la longueur permet de maintenir la température des fumées, d'améliorer le tirage naturel et de limiter fortement la condensation et les dépôts de bistre.

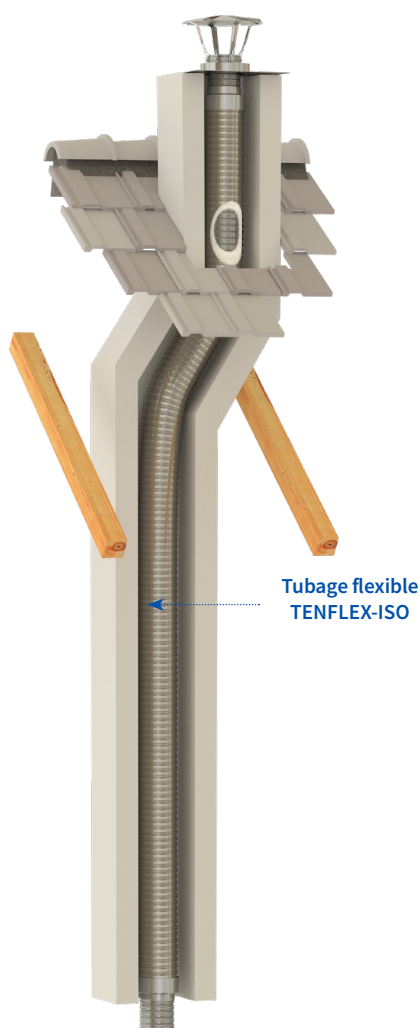


Caractéristiques

Matière	Flexible intérieur Ten Liss (Double peau Inox 316 à paroi intérieure lisse) recouvert d'un isolant d'épaisseur 13 mm lui-même entouré d'un flexible en Aluminium épais
Résistance thermique	0,22 m ² .K/W à 200°C
Norme	CE 2270-CPR-099 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G
DOP	n°TEN16
Appareils compatibles	Bois - Pellets - Gaz standard et condensation type B - Fioul standard
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	En couronne de 10 et 25 ml ou à la coupe (coupe mini 3m - coupe maxi 14m)
	En couronne : accessoires au choix A la coupe : livré avec deux embouts de sécurité montés et 12,5 cm de flexible de chaque côté

Ø intérieur/Øextérieur

80/116
100/136
125/161
130/166
150/186

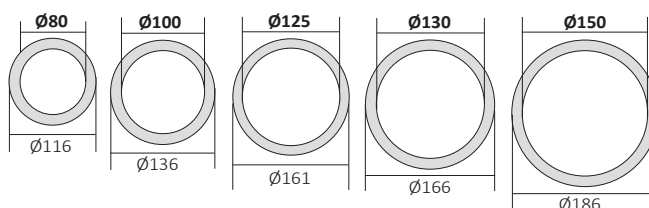


TUBAGE FLEXIBLE TENLISS PRÉ-ISOLÉ polycombustible



APPLICATION : tubage flexible conçu pour la rénovation des conduits de cheminée anciens, encrassés ou complexes. Sa double paroi inox 316L associée à une isolation renforcée en laine de roche de 30 mm maintient une température de fumées élevée, améliore le tirage et limite la condensation ainsi que les dépôts de bistre.

- Son isolant permet également de **réduire l'écart au feu à seulement 4 cm** ce qui facilite l'installation dans les environnements où l'espace autour du conduit est limité
- **Diamètre réduit validé par note de calcul** facilitant les interventions dans les conduits existants (conduits étroits, configurations complexes)

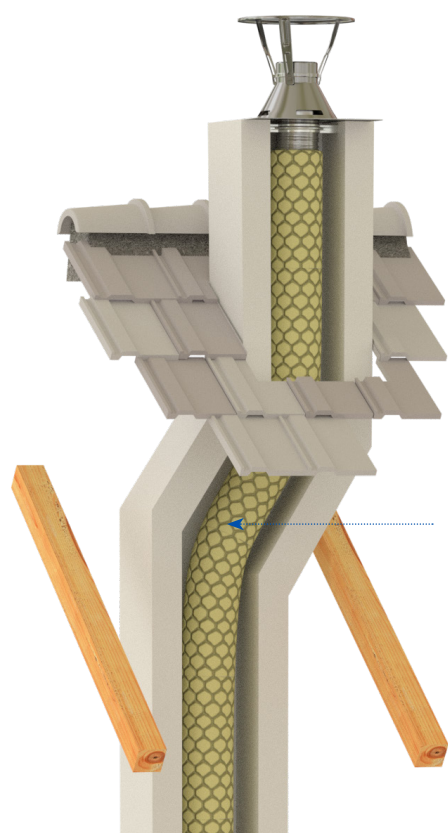

Tubage flexible
TENLISS PRÉ-ISOLÉ

Caractéristiques

Matière	Flexible intérieur Ten Liss (Double peau Inox 316 à paroi intérieure lisse) recouvert d'un isolant en laine de roche de 30 mm armé par un fil d'inox en forme de nid d'abeille
Résistance thermique	0,51 m ² .K/W à 200°C
Norme	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G
DOP	n°TEN14
Avis Technique	ATEC 14.2/16-2163_V1
Certification	QB 19/01-2163
Appareils compatibles	Bois - Pellets - Gaz standard et condensation type B - Fioul standard
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	En carton de 28ml, 21 ml, 14 ml, 10 ml, et 7 ml

Ø intérieur/Øextérieur

80/146
100/166
125/191
130/196
140/206
150/216
180/246
200/266

