

TUBAGE FLEXIBLE TEN INOX polycombustible




APPLICATION : conduit flexible simple paroi en acier inoxydable destiné à la rénovation des conduits de fumée existants.



Caractéristiques

Matière	Inox 316L
Norme	CE 2270-CPR-045 EN1856-2-T300-N1-W-V2-L50010-O
DOP	TEN n°TEN06
Utilisation	Gaz type B ou C, fioul standard
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	Carton, dérouleur

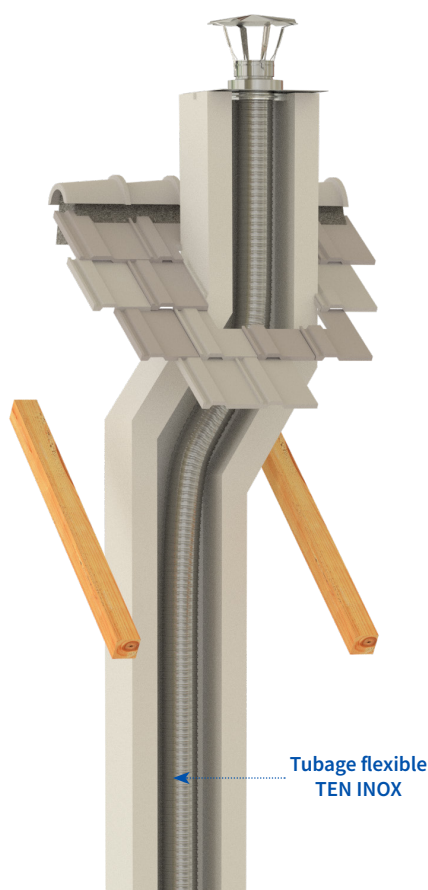


Øintérieur/Øextérieur

80/86
90/96
97/103
100/106
105/111
110/116
120/126
125/131
140/146
150/156
155/161
167/173
180/186
200/206
230/236
250/264
300/314
350/364
400/414

TUBAGE FLEXIBLE TEN LISS INOX polycombustible



APPLICATION : tubage flexible pour conduits maçonnés droits ou déviés pour la rénovation des conduits de cheminée avec une paroi intérieure lisse réduisant les pertes de charge, permettant l'écoulement de bistre et facilitant le ramonage.

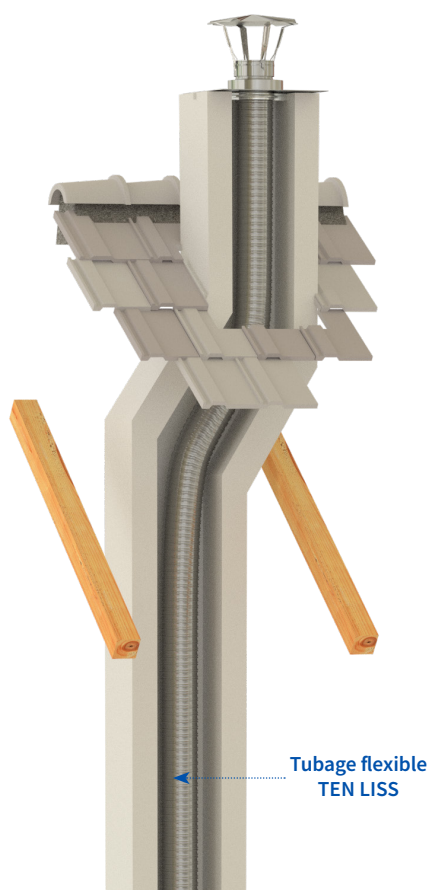

Tubage flexible
TEN LISS

Caractéristiques

Matière	Intérieur Inox 316L/Extérieur Inox 316L
Epaisseur	Deux feuillets
	Double agrafage et sertissage des spires du flexible
Type d'assemblage	
Norme	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G
DOP	TEN n°TEN01
Utilisations	Appareils utilisant les combustibles gaz, fioul et bois (sauf haut rendement et condensation fioul)
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	Carton, dérouleur, touret XXL

Ø intérieur/Øextérieur

80/86
100/106
110/116
125/131
130/138
140/146
150/156
155/161
167/173
180/186
200/206
220/226
230/236
250/256
280/286
300/306

TUBAGE FLEXIBLE SUPER TEN LISS INOX polycombustible




APPLICATION : tubage flexible pour conduits maçonnés droits ou déviés pour la rénovation des conduits de cheminée avec une paroi intérieure lisse réduisant les pertes de charge, permettant l'écoulement de bistré et facilitant le ramonage. Sa conception en inox de haute qualité garantit une excellente résistance aux températures et à la corrosion.



Caractéristiques

Matière	Intérieur Inox 904L/Extérieur Inox 316L
Epaisseur	Deux feuillards
	Double agrafage et sertissage des spires du flexible
Type d'assemblage	
Norme	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L70010-G
DOP	TEN n°TEN02
Utilisations	Appareils utilisant les combustibles Gaz, Fioul et Bois
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	Carton, dérouleur, touret XXL

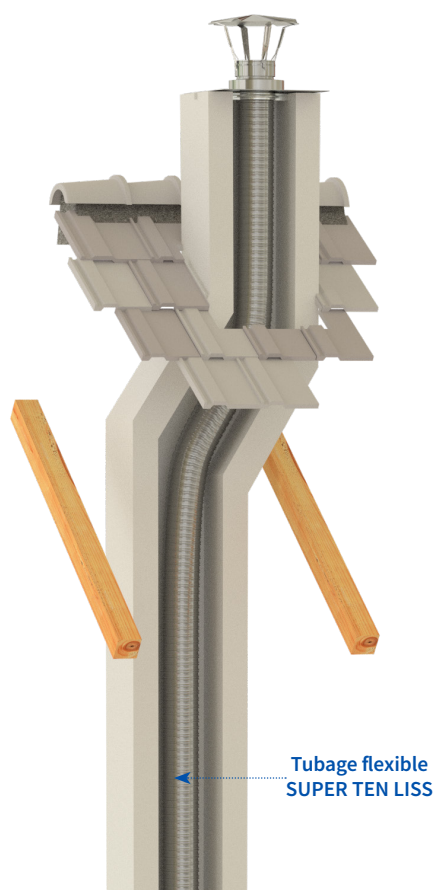

Ø intérieur/Øextérieur

80/86
110/116
125/131
140/146
150/156
155/161
167/173
180/186
200/206
220/226
230/236
250/256
280/286
300/306

TUBAGE FLEXIBLE SUPER TEN LISS HP INOX polycombustible




APPLICATION : tubage flexible pour conduits maçonnés droits ou déviés pour la rénovation des conduits de cheminée avec une paroi intérieure lisse réduisant les pertes de charge, permettant l'écoulement de bistre et facilitant le ramonage. Sa conception en inox de haute qualité est conçue pour les appareils les plus exigeants.



Caractéristiques

Matière	Intérieur Inox 904L/Extérieur Inox 904L
Epaisseur	Deux feuillets
	Double agrafage et sertissage des spires du flexible
Type d'assemblage	
Norme	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L70010-G
DOP	TEN n°TEN03
Utilisations	Appareils utilisant les combustibles usuels : Gaz, Fioul, Bois et Charbon.
Conditions d'installation	Tubage en conduit maçonné
Garantie	2 ans
Marque	TEN
Origine	France
Conditionnement	Carton, dérouleur, touret XXL

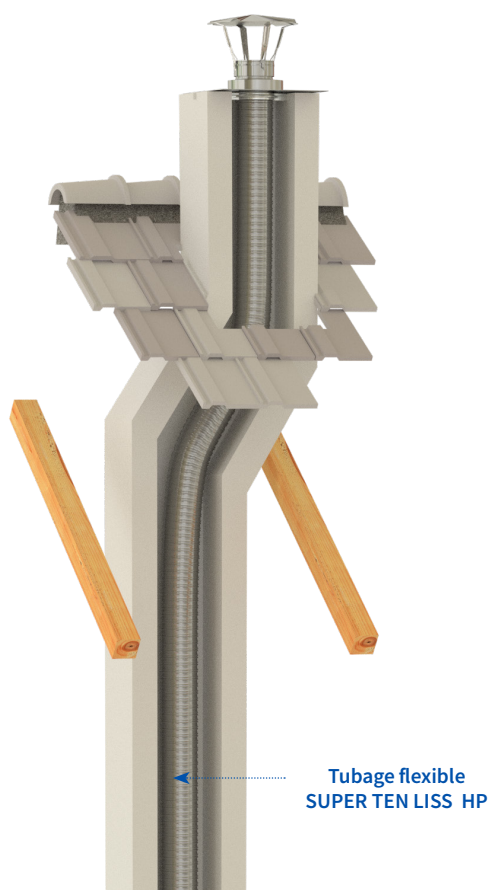

Ø intérieur/Øextérieur

125/131
140/146
155/161
167/173
180/186
200/206
220/226
230/236
250/256
280/286
300/306