




LES IMMANQUABLES

Plaque ECOTEN de raccordement


Finition plafond composée pour
raccord poêle-tubage

Associez une plaque technique galva renforcée et une plaque de finition noire aimantée pour sécuriser et habiller le raccord poêle-tubage au plafond. Le verrou de sécurité maintient le raccord, puis la finition se positionne grâce aux aimants.

FABRICANT FRANÇAIS

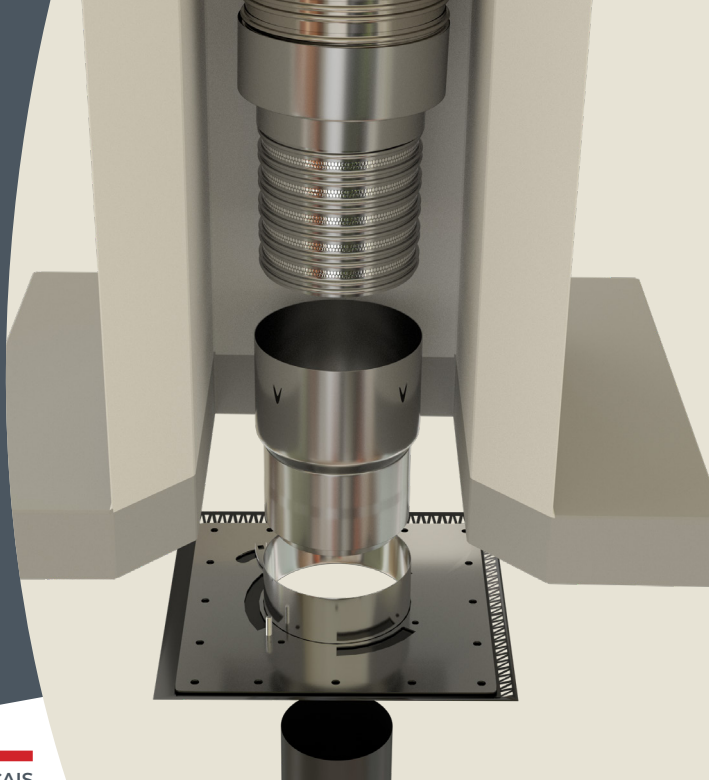

Modèles disponibles

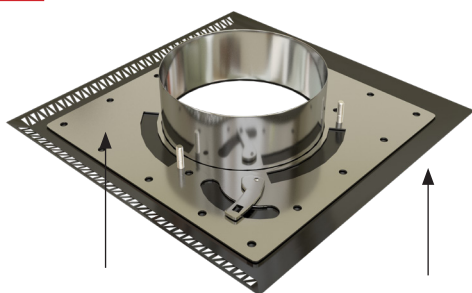

Plaque technique galva
Renforcée épaisseur 2 mm

Plaque de finition noire
Aimantée


Modèle	Ø80	Ø100	Ø125	Ø130	Ø150-153	Ø180	Ø200
37 X 37 CM	134080	134100	134125	134130	134150	134180	-
47 X 47 CM	135080	135100	135125	135130	135150	135180	135200
37 X 57 CM	136080	136100	136125	136130	136150	136180	-

Ø : Diamètres de fumisterie

Caractéristiques

Garantie	2 ans - Origine France
Marque	TEN
Conditionnement	Carton
Éléments livrés	1 plaque technique galva 1 plaque de finition noire
Ventilation	Basse réglementaire de 20 cm ²
Compatibilité	Raccord poêle-tubage


Montage en 3 étapes



1/ Insérer la plaque technique galva dans un raccord-poêle tubage (à ergots uniquement) puis la fixer au plafond



2/ A l'aide d'un tournevis, verrouiller la languette de sécurité permettant de maintenir le raccord à la plaque



3/ Installer les 3 aimants sur la plaque technique puis positionner la plaque de finition noire



> Vidéo montage



Société d'Exploitation de Tôlerie Emaillerie Nantaise (SETEN), Siège Social : 21, rue Robert Schuman - ZI de la Loire - CS 10029
44801 SAINT-HERBLAIN Cedex - Immatriculée : 775605892 Nantes RCS - Tél: 02 51 80 77 60 - commercial@seten.com - www.seten.com