



LES IMMANQUABLES

Plaque de protection murale

Protégez votre mur avec style, en toute sécurité

La plaque de protection murale isolée TEN protège le mur du rayonnement thermique de l'appareil et limite les risques de jaunissement et d'incendie.

Son bouclier thermique avec lame d'air et laine de roche permet de réduire la distance de sécurité. Disponible en plusieurs coloris et motifs, elle allie sécurité et finition décorative.

FABRICANT FRANÇAIS

Modèles disponibles

UNIS



NOIR



BRUN



ROUILLE



BLANC

Dimensions	Finition sablée	Réf.
860 x 1200 mm	Noir	350801
	Brun	350802
	Rouille	350803
	Blanc	350804
860 x 1000 mm	Noir	350701

À MOTIFS



FLAMME



CARRÉE


Dimensions	Finition sablée	Réf.
860 x 1200 mm	Noir - Motif carré	350811
	Noir - Motif flamme	350814

Caractéristiques

Garantie	2 ans
Origine	France
Marque	TEN
Conditionnement	Carton

Éléments livrés

Plaque avec son isolant
Kit de montage (2 réglettes haute et basse + 2 aimants)
Notice de montage

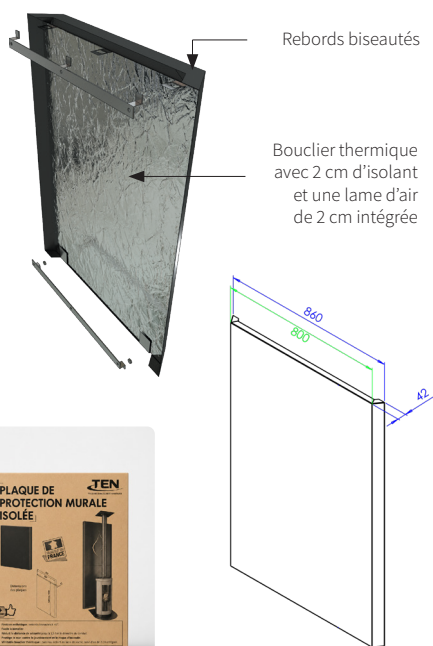


Conformité et sécurité

Distance de sécurité - Rappel

Suivant la norme NF DTU 24.1, la distance de sécurité à respecter entre un conduit de raccordement simple paroi et un matériau combustible est de 3 fois le diamètre nominal du conduit avec un minimum de 37,5 cm.

La plaque de protection murale isolée TEN permet de réduire la distance de sécurité jusqu'à 1,5 fois le diamètre du conduit avec un minimum de 20 cm (conformément à la norme NF DTU 24.1).

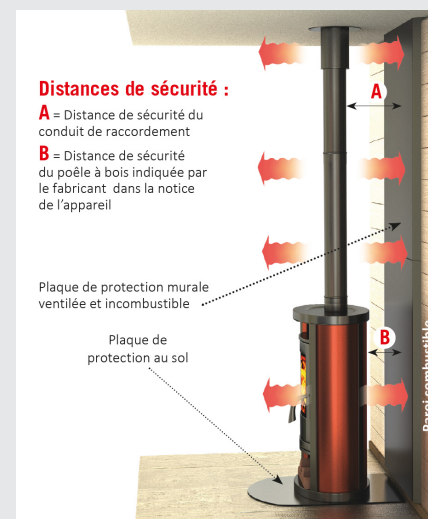

Les + produit

- Modulable et évolutive : les modèles peuvent être combinés et superposés
- Finition haut de gamme : rebords biseautés

