

Solins

La solution simple et durable pour assurer l'étanchéité des sorties de toit

Les solins assurent l'étanchéité et la finition des conduits de fumée en toiture. Disponibles en inox, avec bavette plomb ou bavette souple, ils s'adaptent à tous types de toitures et de pentes.


FABRICANT FRANÇAIS



Modèles disponibles

SOLINS AVEC BAVETTE PLOMB - 5 À 30° ET 30 À 45°

Bavette plomb 800 x 800 mm + collet



MODÈLE	Ø DISPONIBLES
1 INOX	130, 150, 180, 200, 230, 250, 300 mm
2 LAQUÉ NOIR RAL 9005	130, 150, 180, 200, 230, 250 mm


SOLINS TOUT INOX - 0 À 10°, 5 À 30° ET 30 À 45°



MODÈLE	Ø DISPONIBLES
1 0° - 10° INOX	130, 150, 180, 200, 230, 250, 300 mm
2 5° - 30° INOX	130, 150, 180, 200, 230, 250 mm
3 30° à 45° INOX	130, 150, 180, 200, 230, 250 mm

SOLINS BAVETTE SOUPLE - 5 À 30° ET 30 À 45°


Bavette 800 x 1000 mm + collet



MODÈLE	Ø DISPONIBLES
5° à 30°	130, 150, 180, 200, 230, 250, 280, 300, 350 mm
30° à 45°	

SOLINS TOUT INOX AVEC BAVETTE SOUPLE - 5 À 30° ET 30 À 45°

+ Joint - Collet - 3 bandes mousse

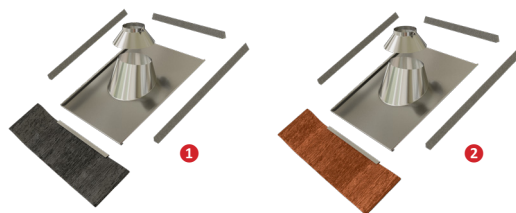

MODÈLE	Ø DISPONIBLES
1 BAVETTE NOIRE	5° à 30° 130, 150, 180, 200, 230, 250 mm
2 BAVETTE BRUN	5° à 30° 130, 150, 180, 200, 230, 250 mm
	30° à 45°

A :


580 mm	Ø80/130
615 mm	Ø100/150
645 mm	Ø130/180
668 mm	Ø150/200
703 mm	Ø180/230
726 mm	Ø200/250

B :

600 mm	(Ø80/130 à 150/200)
650 mm	(Ø180/230 et 200/250)

C :

833 mm	(Ø80/130 à 150/200)
1000 mm	(Ø180/230 et 200/250)

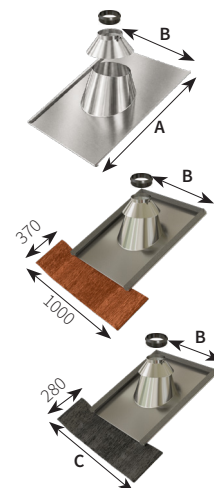

Caractéristiques

Garantie	2 ans
Utilisation	Toiture