



DUOTEN

Conduits double paroi isolé

Les conduits Duoten sont adaptés à tous les types de combustibles (bois, gaz, fioul, charbon et granulés) et pour des installations aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.

Large gamme complète :
solution intégrée
clé en main




Sur demande, **large choix de teintes RAL** pour s'intégrer harmonieusement aux finitions architecturales.



Disponible en multiples diamètres :

Ø80/130	Ø180/230
Ø100/150	Ø200/250
Ø130/180	Ø250/300
Ø150/200	

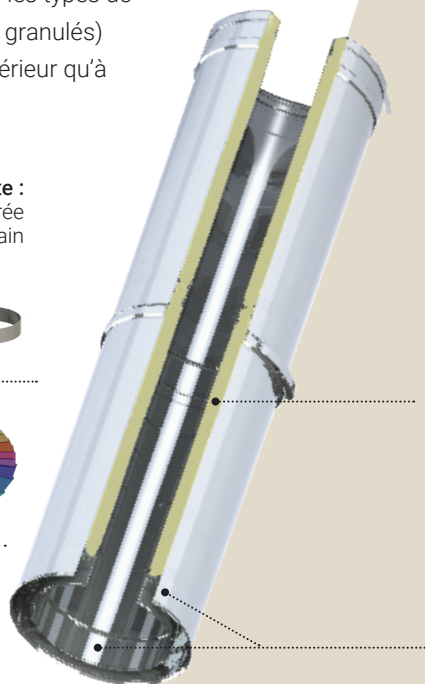

Installation simplifiée & sécurité

Collier de sécurité réglable
Emboîtement 5 cm entre chaque élément
= montage stable et rapide

Bords repliés
= limite les risques de coupures

⊕ *Un atout fort pour la sécurité de l'installateur*

Performance thermique optimisée

Laine de roche (25 mm) intégrée par injection
= isolation homogène (180 Kg / m³)

⊕ *Protection constante contre les pertes de chaleur et les variations de température*

Robustesse & durabilité

Paroi intérieure Inox 316 / Paroi extérieure Inox 304
Classé T600°
Résistance à la corrosion V2